


ОРЕОЛ-ПОКРІВЛЯ

Тераса

Система експлуатованого даху під пішоходне навантаження з зовнішнім водовідведенням

1. Праймер бітумний Ореол-1
2. Пластобіт ЕЛАСТ ЕПП або Пластобіт ПРО ЕПП
3. Екструзійний пінополістирол щільністю 35 кг/м³
4. Армована цементно-пісчана стяжка
5. Полімерний водонепроникний клей для плитки
6. Плитка
7. Схилоутворюючий шар з керамзитобетону
8. Армована цементно-пісчана стяжка

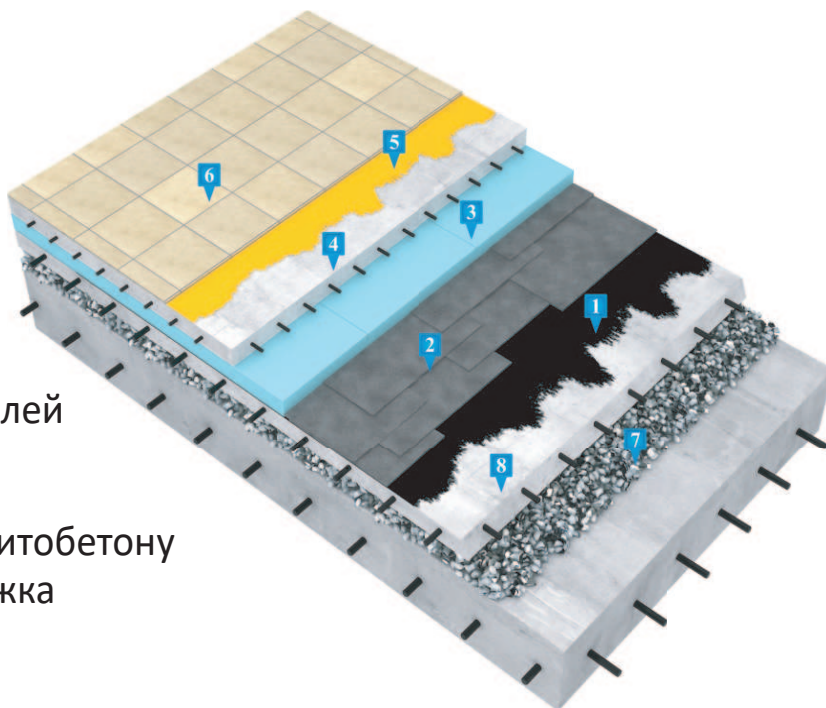

Сфера застосування:

Система Ореол Покрівля Тераса застосовується в котеджному та малоповерхово-му будівництві для улаштування відкритих терас та балконів.


Основні переваги системи:

- Система виконує одночасно дві функції
- Висока довговічність
- Висока пожежостійкість

Опис системи:


В інверсійній системі Ореол Покрівля Тераса застосована гідроізоляція з бітумно-полімерного рулонного матеріалу Ореол-1: Пластобіт ЕЛАСТ ЕПП або Пластобіт ПРО ЕПП. В якості теплоізоляції застосовується екструзійний пінополістирол. Завдяки розташуванню гідроізоляції та теплоізоляції підцементно-пісчаною стяжкою, конструкція набуває виключну довговічність та надійність, в тому числі в частині пожежної безпеки. В якості верхнього покриття застосовується плитка, що укладається на спеціальний полімерний водонепроникний клей. Система Ореол Покрівля Тераса розроблена з урахуванням всіх вимог до пішоходного навантаження.

Специфікація до системи Ореол-Покрівля Тераса

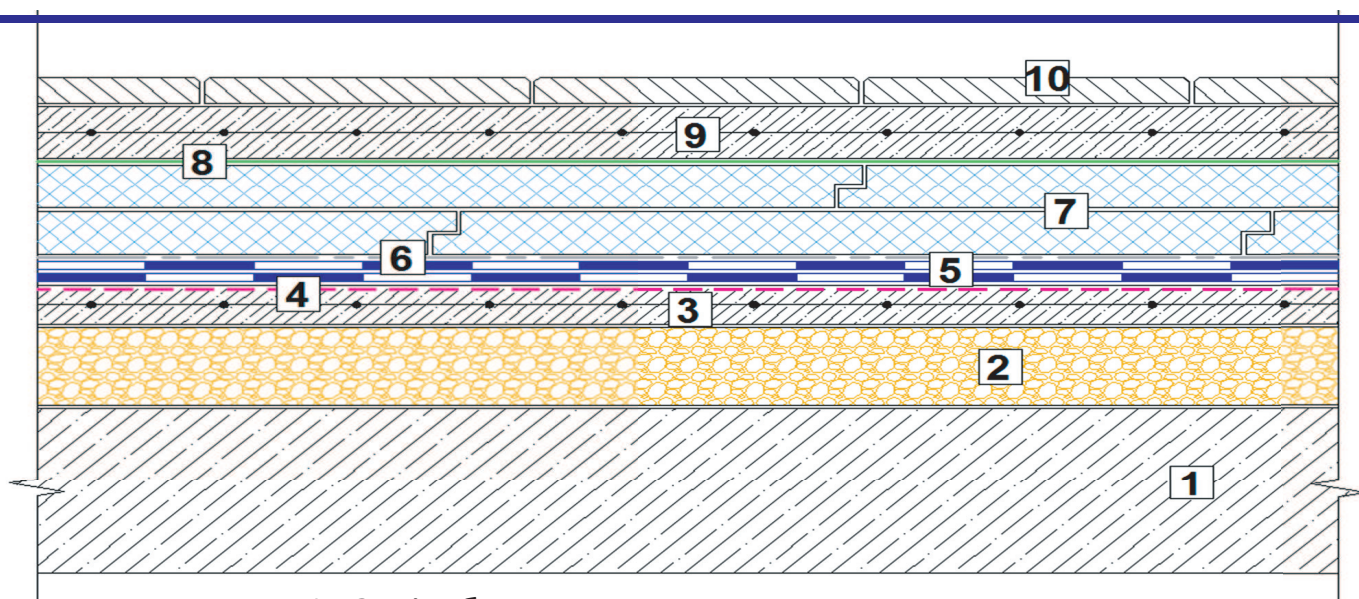


Компоненти системи:

1. Залізобетонна плита перекриття
2. Схилоутворюючий шар із керамзитового гравію
3. Армована цементно-пісчана стяжка товщиною не менше 50мм
4. Праймер бітумний Ореол-1
5. Пластобіт ЕЛАСТ ЕПП або Пластобіт ПРО ЕПП
6. Голкопробивний геотекстиль 300 г/м²
7. Екструзійний пінополістирол, щільністю 35 кг/м³
8. Поліетиленова плівка
9. Армована цементно-пісчана стяжка
10. Плитка

Зображення	Рекомендовані матеріали	Од.вим.	Витрати на м ²
	Гідроізоляційний шар Пластобіт ПРО або Пластобіт ЕЛАСТ	м ²	1,15-1,20 в 2 шари
	Голкопробивний геотекстиль, 300 г/м ²	м ²	1,15-1,20 в 1 шар
	Поліетиленова плівка	м ²	1,05 в 1 шар
	Бітумний праймер R32 Ореол-1	л	0,2-0,4
	Екструзійний пінополістирол	м ²	1,05

Технічні рішення проекту


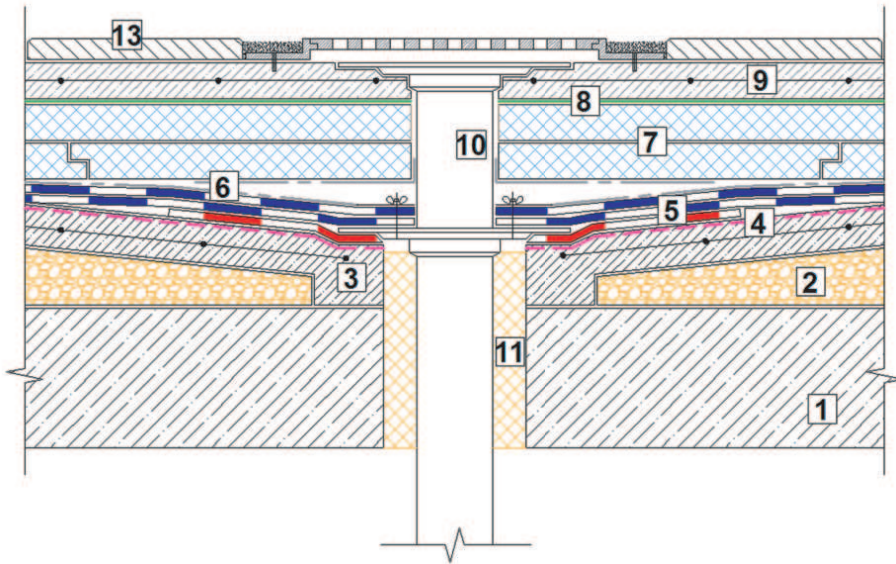


Воронка водоприймальна

Передбачити збільшення нахилу до воронки в межах 5% в радіусі не менше 500 мм навколо неї.

Примикання до вертикальних поверхонь стін

Вузол застосовується при висоті парапету не більше 500 мм.

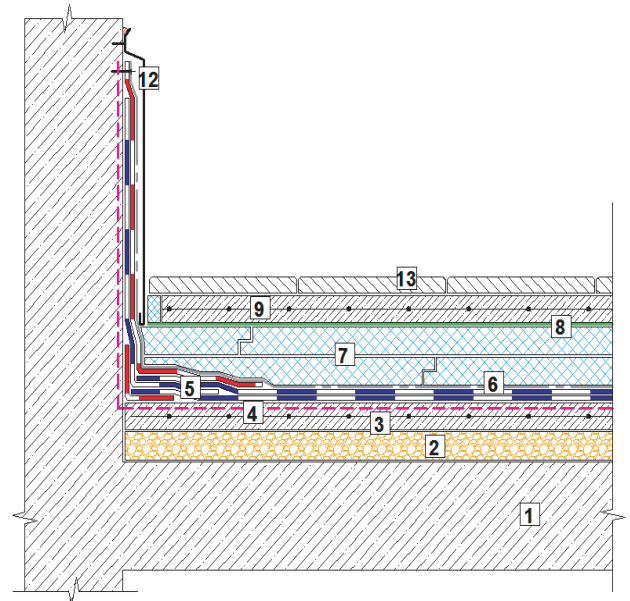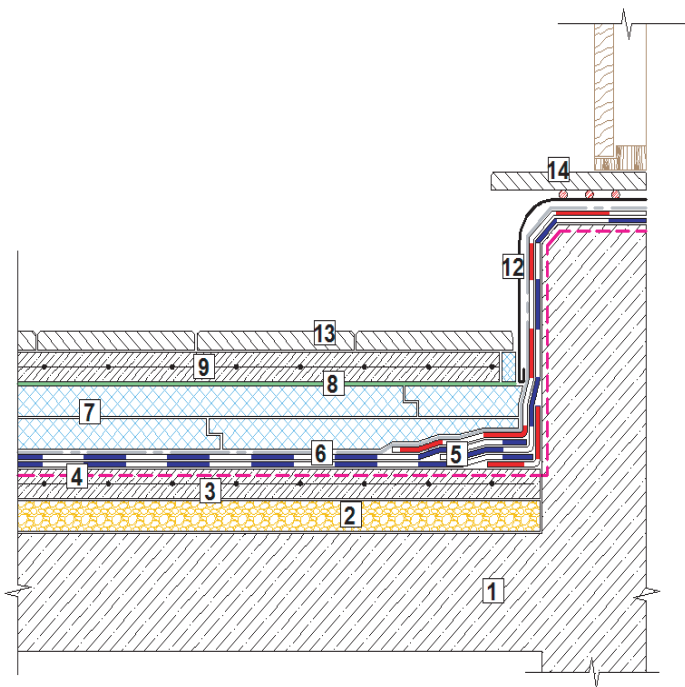

Примикання до дверного отвору

Компоненти технічних рішень

- | | |
|---|---|
| 1. Залізобетонна плита перекриття | 7. Екструзійний пінополістирол щільністю 35 кг/м ³ |
| 2. Схилоутворюючий шар із керамзитового гравію | 8. Поліетиленова плівка |
| 3. Армована цементно-пісчана стяжка товщиною не менше 50 мм | 9. Баласт (галька або гранітний щебінь, фракцією 20-40мм) |
| 4. Праймер бітумний Ореол-1 | 10. Воронка водоприймальна |
| 5. Пластобіт ЕЛАСТ ЕПП або Пластобіт ПРО ЕПП | 11. Монтажна піна |
| 6. Голкопробивний геотекстиль 300г/м ² | 12. Спецпланка із оцинкованої сталі |
| | 13. Плитка |
| | 14. Плита порогу |